




## Distributore avvitatore DT 2500

Lunghezza tot. A	2.000 mm
Larghezza Tot B	1.000 mm
Altezza	2.400 mm
Lung. basamento C	1.000 mm
Larg. basamento D	800 mm
Larghezza nastro	100 mm
Altezza nastro	120 mm
Potenza richiesta	1,5 Kw
Consumo aria 6 bar	100 lt/m
Diametro max vaso	110 mm

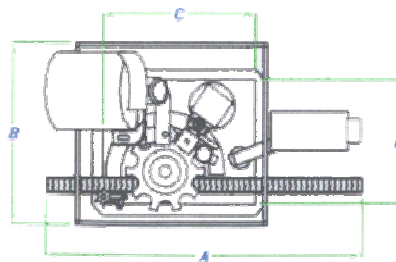

-  Il distributore tappatore mod. DT 2500 è adatto alla distribuzione ed alla chiusura di capsule T.off su contenitori in vetro o in plastica rigida;
- distributore con orientatore magnetico silenzioso per capsule metalliche,
  - canalina di discesa regolabile per diversi formati,
  - testina di sgancio,
  - dispositivo di controllo presenza capsule nella canalina,
  - tappatore a rotazione con testina su frizione a sforzo controllato,
  - controllo di velocità rotazione testina tappante a mezzo inverter,
  - riscaldatore sterilizzatore capsula ad aria calda in posizione di pre-chiusura a temperatura controllabile,
  - basamento realizzato interamente in acciaio inox elettrosaldato,
  - canalina circondante il piano di lavoro per raccolta di eventuale prodotto fuoriuscito,
  - conforme a normativa CE.
- Il distributore tappatore DT 2500 può essere corredato di distributore a vibrazione per l'utilizzo di capsule in materiale plastico.

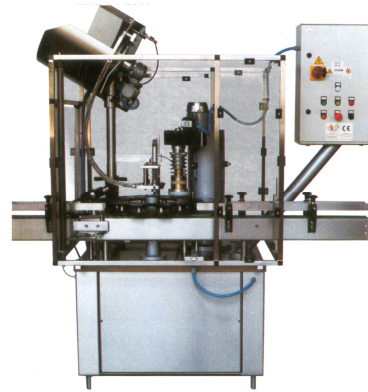

**TECNOALIMENTARE SRL**

Viale Industria 8 - 12051 - ALBA (CN) – Italy

Tel. 39 0173441142 - Fax 39 0173362845 - E-mail: [tecno@tecnoalimentare.it](mailto:tecno@tecnoalimentare.it)