


Dosatrice ponderale DVP6

	DVP6	DVP4	DVP2
Lunghezza tot. A	2.600 mm	2.400 mm	2.200 mm
Larghezza Tot B	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
Altezza	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Lung. basamento C	1.400 mm	1.200 mm	1.000 mm
Larg. basamento D	800 mm	800 mm	800 mm
Larghezza nastro	100 mm	100 mm	100 mm
Altezza nastro	120 mm	120 mm	120 mm
Potenza richiesta	1,5 Kw	1,5 Kw	1,5 Kw
Consumo aria 6 bar	100 lt/m	100 lt/m	100 lt/m
Diametro max vaso	110 mm	110 mm	110 mm
Produzione oraria (da 500 gr.)	3.000 pz/pcs	2.500 pz/pcs	1.800 pz/pcs



- █ La dosatrice ponderale automatica lineare mod. DVP6 è idonea per prodotti in polvere e granulari scorrevoli;
- sei celle di carico (per dosare contemporaneamente in sei contenitori),
 - tramogge di carico, canali di alimentazione, cassette di pesatura e canali di riempimento in acciaio inox,
 - celle di carico comandate da strumento elettronico con possibilità di impostazione pesi e dati di correzione pesata,
 - fermo vasetti su coclea sagomata,
 - basamento realizzato interamente in acciaio inox elettrosaldato,
 - canalina circondante il piano di lavoro per raccolta di eventuale prodotto fuoriuscito,
 - conforme a normativa CE
 - macchina pronta da inserire in linea.
- Per prodotti poco scorrevoli è possibile vibrare anche i canali di dosaggio.
- Le dosatrici ponderali di questa serie sono disponibili anche in versione a 2 e a 4 celle di carico.

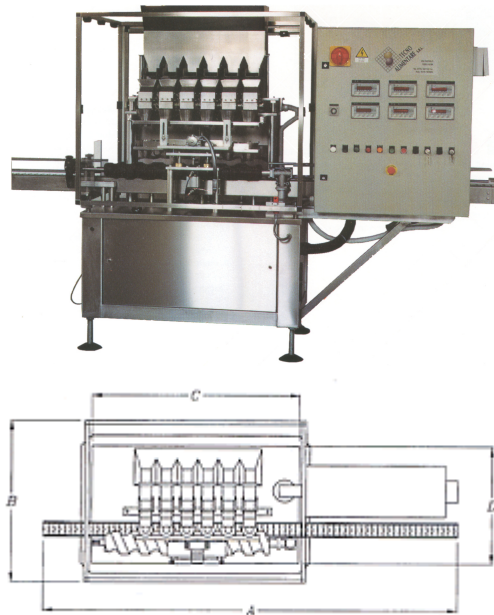

TECNOALIMENTARE SRL

Viale Industria 8 - 12051 - ALBA (CN) - Italy

Tel. 39 0173441142 - Fax 39 0173362845 - E-mail: tecno@tecnoalimentare.it