



## Ribaltatore soffiatore RS1

Lunghezza tot. A	2.800 mm
Larghezza Tot B	1.100 mm
Altezza	1.500 mm
Lung. tunnel C	2.000 mm
Larg. tunnel D	500 mm
Larghezza nastro	100 mm
Altezza nastro	120 mm
Potenza richiesta	1 Kw
Consumo aria 6 bar	20 lt/m
Diametro max vaso	110 mm
Produzione oraria (da 500 gr.)	3.000 pz/pc



-  Il ribaltatore soffiatore di nostra costruzione mod. RS1 è idoneo per la soffiatura-sterilizzazione di vasi fino a 1000 cc in vetro;
- tavolo di carico rotante diam. 800 mm, motorizzato,
  - gruppo di spinta (prende il vaso dal tavolo e lo convoglia a spingere nella guida di ribaltamento) composto da coclea motorizzata con motovariatore di velocità,
  - convogliatore a ribaltare a 360°,
  - quattro ugelli posti nel punto di completo ribaltamento (per soffiatura con aria sterile o vapore),
  - carteraggio a tunnel con fondo raccogli detriti eventuali,
  - realizzazione in acciaio inox AISI 304,
  - su gambe regolabili,
  - conforme a normativa CE,
  - macchina pronta da inserire in linea.
- Il ribaltatore soffiatore RS1 a richiesta può essere fornito con:
- ugelli per aria compressa o per vapore,
  - soffiante a bordo macchina, idonea a fornire aria per il soffiaggio dai vasi.

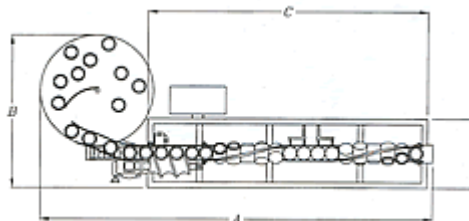

**TECNOALIMENTARE SRL**

Viale Industria 8 - 12051 - ALBA (CN) - Italy

Tel. 39 0173441142 - Fax 39 0173362845 - E-mail: [tecno@tecnoalimentare.it](mailto:tecno@tecnoalimentare.it)